

GP5B

AUTOMATICKÁ ZÁVORA S VOLITELNOU DÉLKOU A RYCHLOSTÍ RAMENE



Popis produktu

GP5B je automatická závora určená pro řízení vjezdu a výjezdu vozidel, dostupná s různými délkami ramen a rychlostmi otevření / zavření.

Závora může být použita samostatně, nebo integrována do parkovacího systému. Lze ji také připojit k EPS systému.

Dostupné varianty


- Krátká (délka ramene 1-3 metry)
 - rychlost otevření / zavření 1-5 sekund (nastavitelná)
- Střední (délka ramene 4-5 metrů)
 - rychlost otevření / zavření 3 sekundy
- Dlouhá (délka ramene 6 metrů)
 - rychlost otevření / zavření 5 sekund

Základní funkce

- zvednutí ramene na základě libovolného signálu (např. z tlačítka, indukční smyčky nebo RFID čtečky)
- napojení závory na EPS systém (pro nouzové otevření)

Volitelné funkce

- Integrace do parkovacího systému, umožňující otevření průjezdu na základě signálu ze systému
- blokáce pohybu ramene při přítomnosti vozidla a automatické zavření po jeho průjezdu (na základě signálu z fotobuňky nebo indukční smyčky)

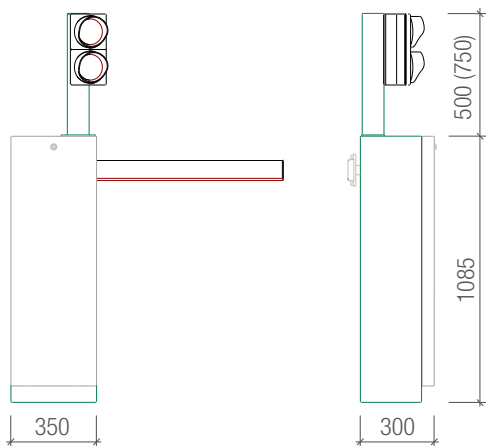

Základní komponenty

- řídicí jednotka
- výstupy pro připojení externích ovladačů a čidel
- rameno s volitelnou délkou (obdélníkový / kruhový průřez)
- elektromotor s volitelnou rychlostí

Volitelné komponenty

- Detekce vozidel
 - fotobuňka
 - indukční smyčka
- Ovládací prvky
 - tlačítko
 - dálkový ovladač
 - RFID / UHF čtečka (krátký / dlouhý dosah)
- Regulace dopravy
 - výstražný maják / semafor
- Mechanika
 - LED osvětlení s pěnovou ochranou
 - stavitelná podpěra ramene
 - kloubová mechanika
 - vyrážecí rameno
 - hliníkový závěs
- Přídavný 18,5" informační / reklamní displej

Technické podrobnosti

Materiál (skříň)	zinkovaná ocel lakovaná
Materiál (rameno)	hliník
Rozměry skříňe	350 x 300 x 1085 mm
Hmotnost skříňe	72 kg
Stupeň krytí	IP 54
Maximální příkon	470 W (z toho 70 W topení)
Provozní teplota (s klimatickou sadou)	-25°C až +50°C
Délka ramene	1-6 metrů
Doba pohybu	1-5 sekund
Napájení	230 V ~

Změna konstrukčních a technických parametrů vyhrazena. Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.